

FS-1100/FS-1300D 雷射印表機

基本規格

機 型	FS-1100	FS-1300D
列印速度	單面列印：A4 每分鐘28頁 雙面列印：N/A	單面列印：A4 每分鐘28頁 雙面列印：A4 每分鐘14頁
首張列印時間	6秒以下(不包含資料處理時間)	
暖機時間	19秒	
列印方式	半導體雷射電子顯影方式	
輸出格式	黑白輸出	
雙面列印	N/A	標準內建
解析度	Fine 1200 dpi、Fast 1200 dpi、600×600 dpi	
記憶體 ※2	標準32MB(最大可擴充至544MB) 標準記憶體插槽×1 (DDR-SDRAM)	
電源規格	AC110V 60Hz 8.9A	
體積尺寸	375×393×250 mm (寬×深×高)	
重 量	主機：約10公斤 (不含碳粉匣)	
最大月印量	20,000 張	
運轉音量	列印模式：53dB 待機模式：30dB	
電力消耗	列印模式：456W 待機模式：8.2W 省電模式：90W	
C P U	PowerPC 405F5 (360MHz)	
控制語言	PRESCRIBE	
列印語言	PCL6(5e, XL)、KPD3(Postscript3相容)、 Line printer、IBM Proprinter X24E、 DIABLO 630、EPSON LQ-850	
支援作業系統	<ul style="list-style-type: none"> Windows95 (OSR2以上) / 98 (SE) / Me / NT4.0 / 2000 / XP / 2003 / Vista Macintosh (OS 8.x/9.x/10.x) Linux 	
連接介面	標準Hi-Speed USB 2.0介面×1 擴充槽介面×1 可擴充100 Base-TX / 10 Base-T 網路介面 (IB-21E/IB-23*) ※選購品	
網路通訊協定	TCP/IP、IPX/SPX、EtherTalk、NetBEUI	
記憶卡插槽	CompactFlash×1 (CompactFlash 記憶卡為選購品)	

紙張處理

機 型	FS-1100	FS-1300D
紙張尺寸	下方紙匣：A4、B5、A5、A6、Legal、Letter 自訂範圍：105×148mm~216×297mm 手動送紙：A4、B5、A5、A6、Legal、Letter 自訂範圍：70mm×148mm~216×356mm	
紙匣容量	下方紙匣：250張 手動送紙：單張	下方紙匣：250張 手動送紙：50張
紙張重量	下方紙匣：60~120 磅 手動送紙：60~220 磅	
出紙方式/容量	列印面朝下：250張	列印面朝下：單面/250張 列印面朝下：雙面/200張
紙張類型	紙張(薄紙、厚紙、彩色紙、再生紙)、 明信片、塗層紙、信封、標籤紙等 ※3	

耗 材

機 型	FS-1100	FS-1300D
碳 粉 匣	TK-144 (可列印A4 / 4,000張) ※4	TK-134 (可列印A4 / 7,200張) ※4

選購配件

機 型	FS-1100	FS-1300D
PF-100 紙匣	A4、B5、A5、Legal、Letter 自訂範圍：148×210mm~216×297mm	
紙張尺寸	A4、B5、A5、Legal、Letter 自訂範圍：148×210mm~216×297mm	
紙張容量	250張	
可擴充數量	250張×1	250張×2
電 源	由主機本體提供	
體積尺寸	375×390×100mm (寬×深×高)	
重 量	約3.5公斤	



(說明)

- ※1 當列印超過100,000張時，需要更換部份消耗性零件。
- ※2 記憶體是否需要再擴充取決於列印輸出資料內容的檔案大小。若需進行擴充，請與維修技術人員聯絡。
- ※3 購買任何種類的特殊紙時，請先進行試印，以確保列印品質符合您的需求。詳情請參閱操作手冊說明。
- ※4 以A4 5%列印覆盖率計算。實際狀況會因列印環境、列印條件及使用環境不同而改變。

【注意事項】

- 與此型號相關之詢問，請就近洽詢最近之經銷商。若經銷商無法為您解答，請直接洽詢本公司。
- 商品附有保證書，購買商品時請務必索取保證書並妥善保管(未蓋經銷商印章及購買日期者無效)。
- 保固方式：提供產品一年保固(光鼓及顯像三年或10萬張，耗材及消耗性零件除外)。
- 請使用KYOCERA原廠耗材，以確保最佳列印品質，且延長機器使用壽命。
- 產品外觀和規格若有變更，恕不另行通知。

經銷商

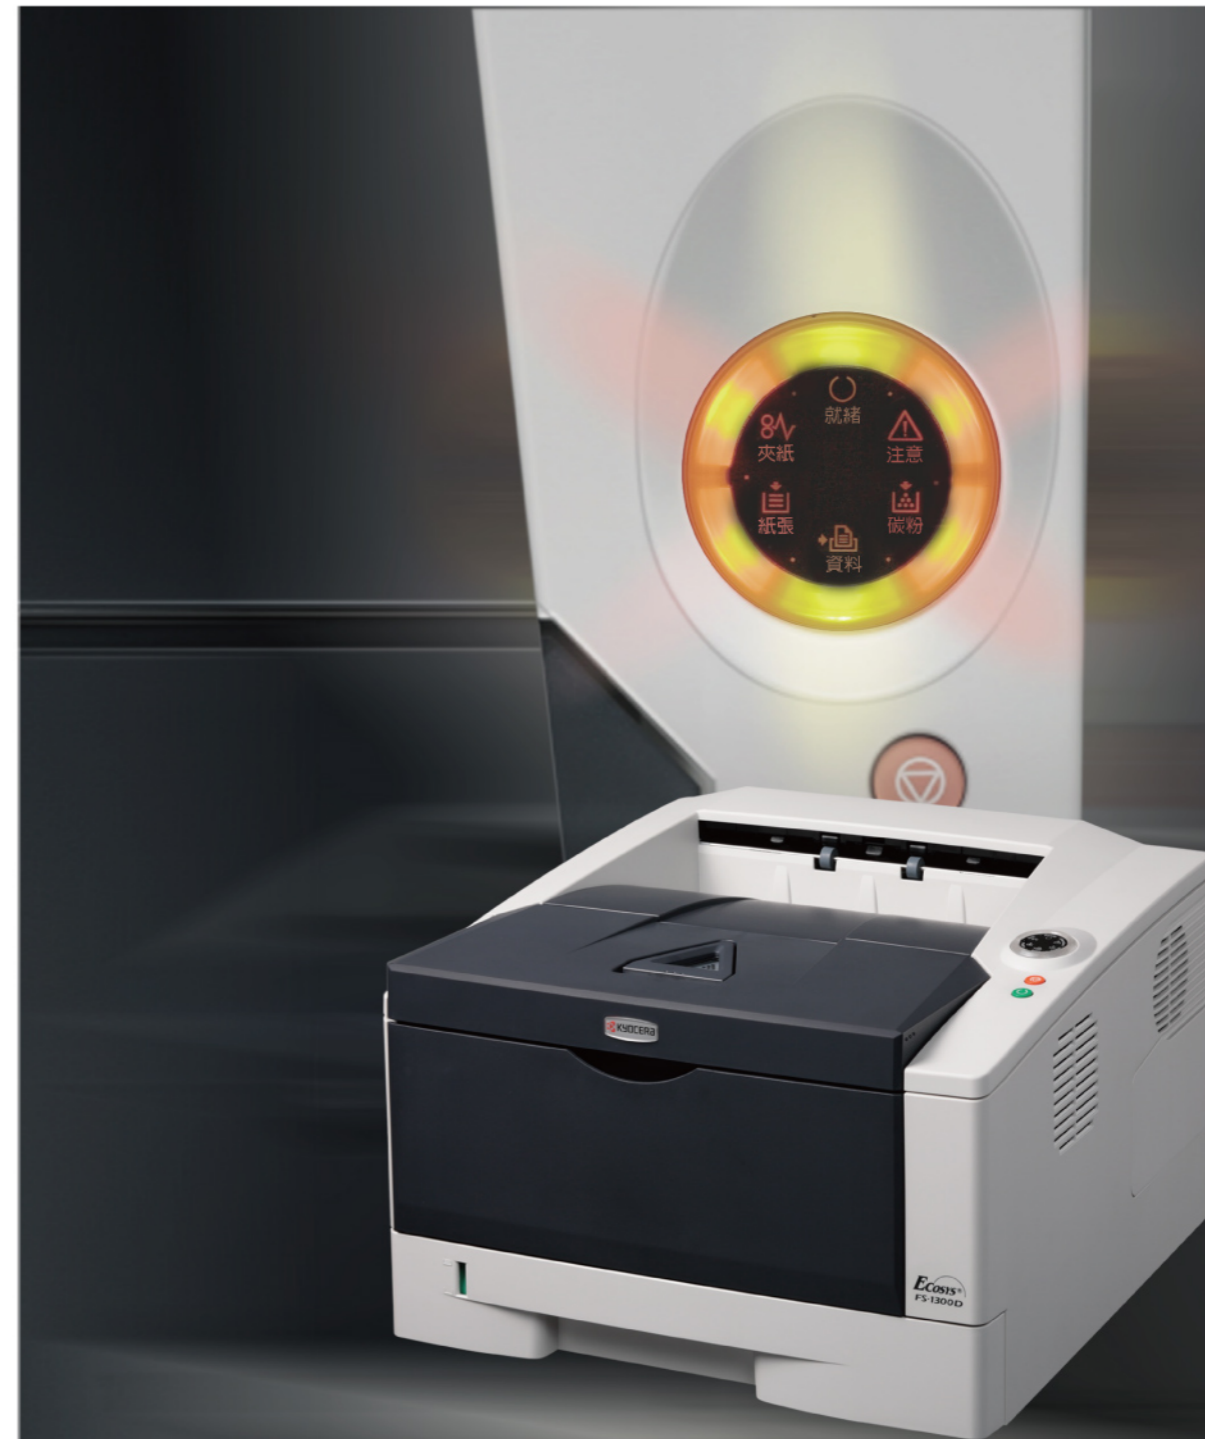

優質列印、聰明表現



*選購