
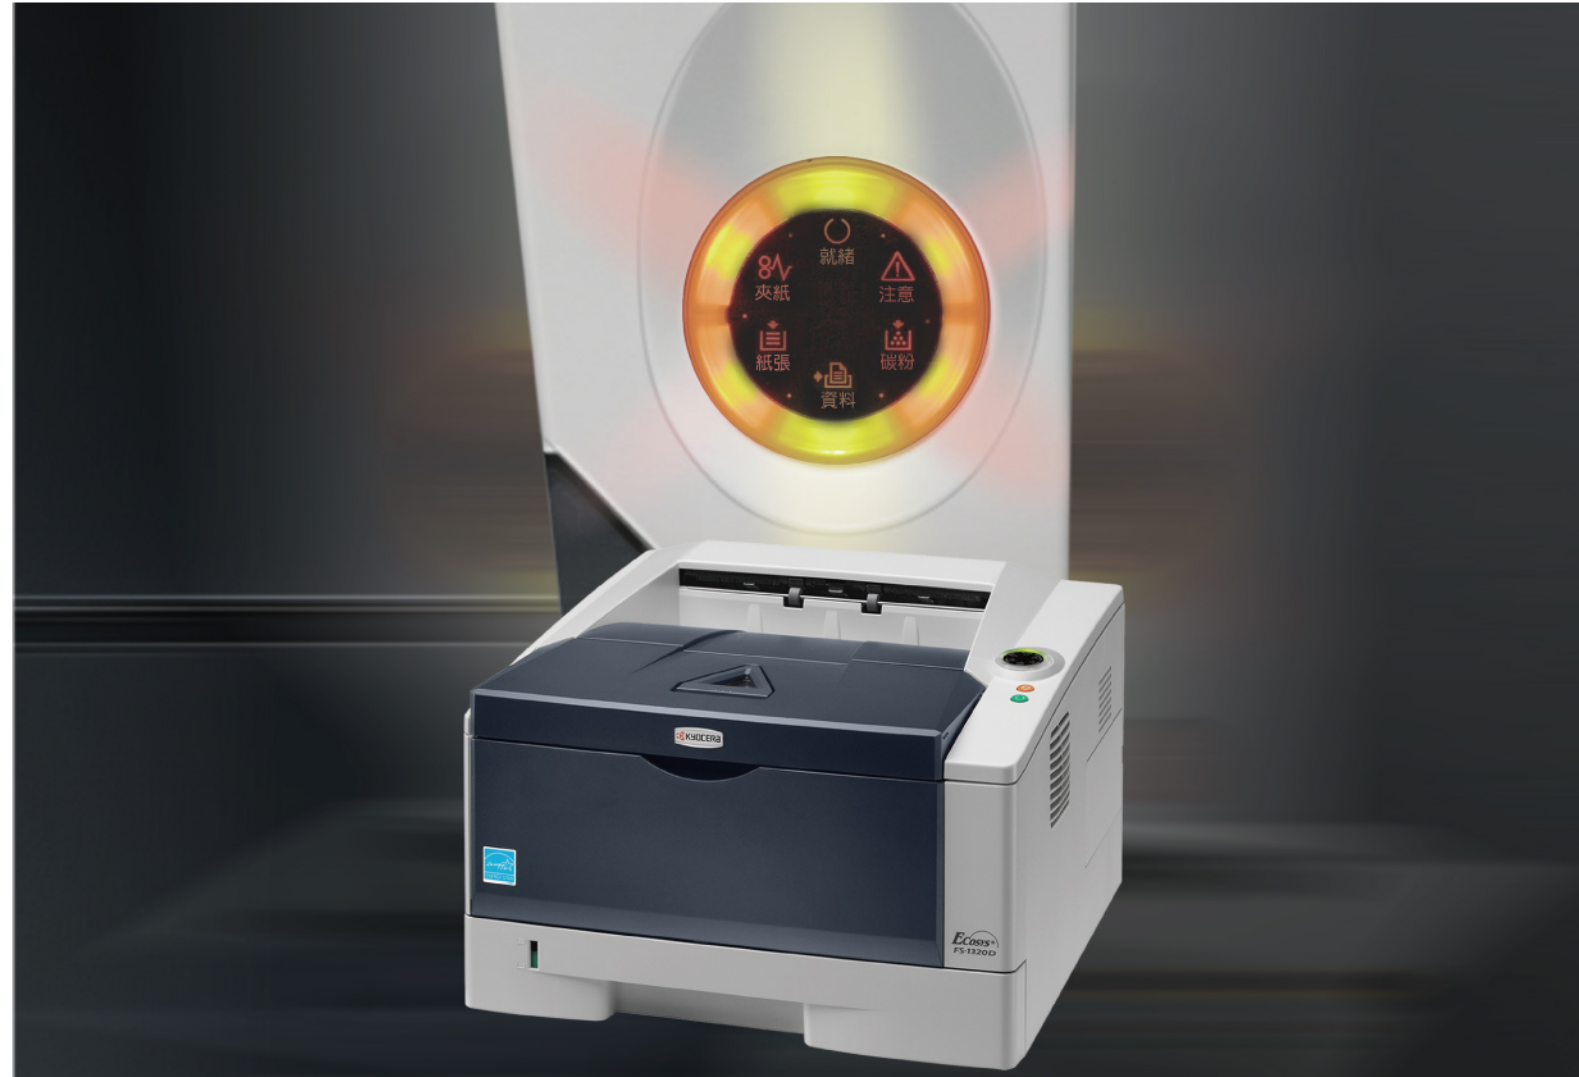


FS-1320D 基本規格	
列印方式	半導體雷射電子顯影方式
輸出格式	黑白輸出
雙面列印	標準內建
解析度	Fine 1200dpi
記憶體 *2	標準32MB(最大可擴充至544MB) 記憶體擴充插槽*1 (DDR RAM 100pin)
電源規格	AC110V 60Hz 9.2A
體積尺寸	375×393×250 公釐 (寬×深×高)
重量	主機：約12公斤(不含碳粉匣)
最大月印量	50,000頁
運轉音量 *3	列印模式：55dB 待機模式：30dB
電力消耗	列印模式：573.9W 待機模式：6.5W 省電模式：4.2W
處理器	PPC405F5-360MHz
控制語言	PRESCRIBE
列印語言	KPDL3 (Postscript3相容) PCL6(5e,XL)、Line Printer IBM Proprinter X24E、DIABLO 630 EPSON LQ-850
支援作業系統	Windows 2000/XP/Server 2003/2008/Vista/7 Mac OSX (10.2~) Linux
連接介面	Hi-Speed USB 2.0介面*1 擴充槽介面x 1 可擴充10/100Base-TX網路介面* <small>*選購品</small>
網路通訊協定	TCP/IP、NetWare、AppleTalk、NetBEUI
操作環境	溫度(10~32.5°C) 濕度(15~80%RH)

輸出速度	
列印速度	單面列印：A4每分鐘35頁 雙面列印：A4每分鐘19頁
首張列印時間	7秒
暖機時間	19秒
紙張處理	
紙張尺寸	下方紙匣：A4、B5、A5、A6、Legal、Letter 自訂範圍：105×148公釐~216×297公釐 手送進紙匣：A4、B5、A5、A6、Legal、Letter 自訂範圍：70×148公釐~216×356公釐
紙匣容量	標準紙匣：250張 手送進紙匣：50張 ※加裝PF-100選購紙匣時，最大進紙量可達800張
紙張重量	標準紙匣：60~120g/m ² 手送進紙匣：60~220g/m ²
出紙方式/容量	紙張面朝下：250張
紙張類型 *4	標準紙匣：普通紙、預印紙、證券紙、再生紙、粗糙紙、信箋紙、彩色紙、打孔紙、高品質紙、自訂(1至8) 手送進紙匣：普通紙、投影片、預印紙、標籤紙、證券紙、再生紙、粗糙紙、薄紙、信箋紙、彩色紙、打孔紙、信封、明信片、厚紙、高品質紙、自訂(1至8)
耗 材	
碳粉匣 *5	TK-174 (可列印A4 7,200張)
選購配件	
PF-100 紙匣	
紙張尺寸	A4、B5、A5、Legal、Letter 自訂範圍 (148×210公釐~216×356公釐)
可擴充數量	2 個
紙張容量	250張
電源	由主機本體提供
體積尺寸	375 x 390 x 100 公釐 (寬×深×高)
重量	約3.5公斤

【說明】
 ※1 當列印超過10萬張時，需要更換部份消耗性零件。
 ※2 記憶體是否需要再擴充取決於列印輸出資料內容的檔案大小。若需進行擴充，請和維修技術人員聯絡。
 ※3 依據 ISO 7779 標準。
 ※4 購買任何種類的特殊紙時，請先進行試印，以確保列印品質符合您的需求。詳情請參閱操作手冊說明。
 ※5 公佈值符合 ISO/IEC 19752。實際狀況會因列印環境、列印條件及使用環境不同而改變。原廠印表機隨附的裝機碳粉匣，平均可列印2,300張標準頁面。

【注意事項】
 ● 與此型號相關之詢問，請就近洽詢鄰近之經銷商。若經銷商無法為您解答，請直接洽詢本公司。
 ● 商品附有保證書，購買商品時請務必索取保證書並妥善保管(未蓋經銷商印章及購買日期者無效)。
 ● 保固方式：提供產品一年保固(光鼓及顯像三年或10萬張，耗材及消耗性零件除外)。
 ● 請使用KYOCERA原廠耗材，以確保最佳列印品質，且延長機器使用壽命。
 ● 產品外觀和規格若有變更，恕不另行通知。



優質列印、聰明表現

- 快速、優質**
 - 首頁輸出7秒，搭配高效能360MHz處理器，處理速度最快。
 - 1200dpi高畫質解析度，讓細膩線條也可完美呈現。
- 獨家、精省**
 - 最經濟的分離式碳粉匣及長壽命光鼓設計，提高穩定性並可降低列印成本。
- 實用、方便**
 - 配備自動雙面列印，節省紙張浪費，是您操作上的好幫手。
 - 250張大容量紙匣，彈性擴充最大進紙可達800張；搭配多功能手送進紙匣，滿足多樣化紙張列印需求。



- 黑白雷射 35 PPM
- Fine 1200 列印解析度
- 內建 雙面列印器
- USB2.0高速 傳輸介面
- 250 張紙匣 50張手送
- 低噪音 列印模式